


Koncentratory pasywne
BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-150
Kod artykułu: BPI00FE

BALLUFF

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549/10493
Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2
Odporność na płomienie wg UL 758/1581 FT2
Odporność na oleje wg DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



Porty we/wy


PIN 1: +24V

PIN 2: sygnał 2

PIN 3: 0V

PIN 4: sygnał 1

Wiring Diagrams

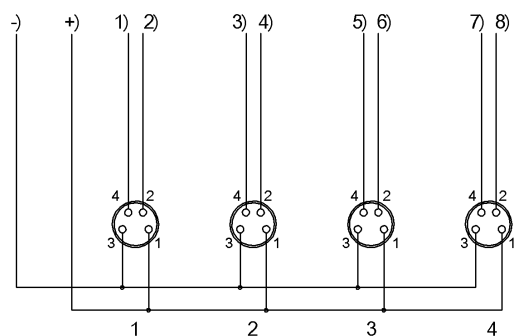

-) Niebieski 0,75 mm²

+) brązowy 0,75 mm²

1) biały

2) szary/różowy

3) zielony

4) czerwony/niebieski

5) żółty

6) biały/zielony

7) szary

8) brązowy/zielony