

1) bez płaszczka, końcówki cynowane



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
-------------------------	--------------------

Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.02 mm ²
Przewód	PUR Ekranowany czarny, 2 m
Przylącze	M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	1.70 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...50 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-30...70 °C


Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał osłony przewodu, uwagi	Ekranowany
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR
Przewód ekranowany	Oplot miedziany cynowany

Mechanical data

Długość przewodu L	2.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Ośłona przewodu, kolor	czarny

Connector Drawings



PIN 1: czerwony


PIN 3: zielony

PIN 4: ekran

PIN 4: biały

PIN 4: czarny

Wiring Diagrams

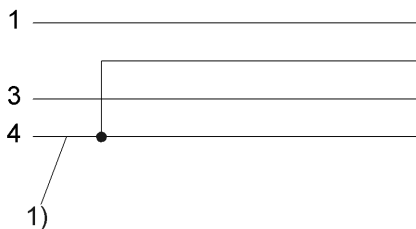

1) Ekran