

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba pinów	8/8
Przylącze 1	M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przylącze 1 wersja	prosta
Przylącze 2	M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przylącze 2 wersja	prosta

Electrical data

Napięcie robocze U_b	30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	2.0 A

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
 Do montażu są dołączone: 1x O-ring i 1x nakrętka sześciokątna SW24

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67/IP67
Temperatura otoczenia	-25...80 °C


Material

Materiał korpusu	Mosiądz niklowany Cynkowy odlew ciśnieniowy/ Mosiądz niklowany Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz/Braź
Materiał styku nośnika	PA/PA

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	1.0...1.2 Nm
Szczegóły instalacji	M20x1.5

Connector Drawings

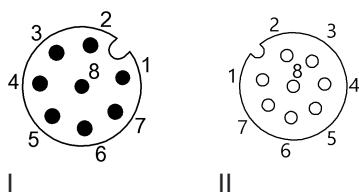

Wiring Diagrams

