


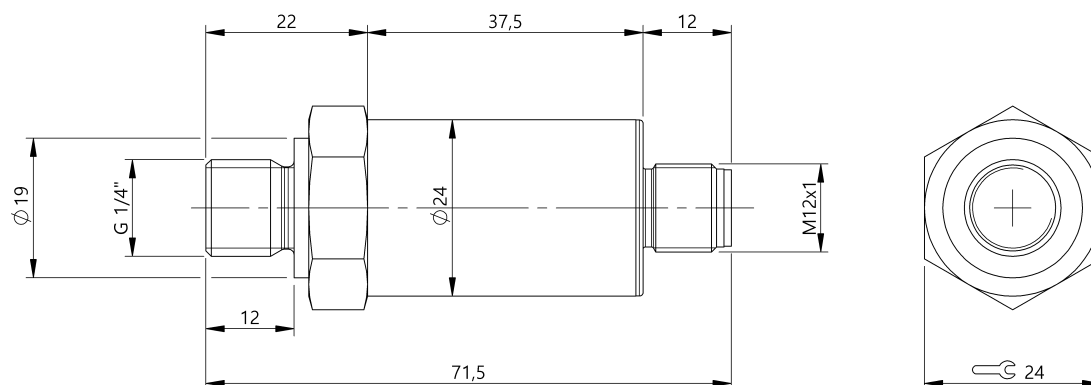

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
-------------------------	-----------------------------

Electrical connection

Przylącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Wersja elektryczna	2-przewod.
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak

Electrical data

Cykle obciążenia	100 Mio.
Napięcie robocze U_b	8...32 VDC
Pobór prądu maks.	25 mA
Stopień ochrony	III

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	500 g, 1 ms
EN 60068-2-6 wibracja	10 g, 25...2000 Hz
Emisja zakłóceń	EN 61326-2-3:2013
Kompensacja temperatury	-25...85 °C
Odporność na zakłócenia	EN 61326-2-3:2013
Stopień ochrony	IP67
Temperatura czynnika	-40...125 °C
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Temperatura przechowywania	-40...85 °C
Typowy wsp. temperatury	$\leq \pm 0.5 \% \text{ FSO}/10K$

Functional safety

MTTF (40 °C)	1388 a
--------------	--------

Interface

Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
-------------------	--------------------------------

Czujniki ciśnienia
BSP B001-DV004-A06A1A-S4-004
Kod artykułu: BSP00L9

BALLUFF

Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał obudowy wtyczki	Mosiądz niklowany
Materiał ogniw pomiarowych	Ceramika Al ₂ O ₃
Materiał pierścienia uszczelniającego	FKM
Materiał złącza	Stal nierdzewna (1.4301)

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	5 Nm
Masa	120 g
Ochrona impulsowa	Śruba dławiąca 0.3 mm
Złącze procesowe	G 1/4" z ochroną impulsową

Range/Distance


Ciśnienie rozrywające	4 bar
Czas reakcji maks.	18 ms
Częstotliwość próbkowania	1 ms
Dokładność	±0.5 % FSO BFSL
Maks. stabilność długookresowa	0.3 % FSO/rok
Przekroczone ciśnienie	3 bar
Rozdzielczość	≤ 14 bitów
Zakres pomiarowy	0...1 bar

Remarks

odporny na działanie próżni
Dopuszczalne obciążenie wtórne na wyjściu analogowym R_{max} = 800 Ohm
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

