

Koncentratory pasywne
BPI 8M3030-5K-B0-KPXA0-150
Kod artykułu: BPI00FW

BALLUFF

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549/10493


Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2

Odporność na płomienie wg UL 758/1581 FT2

Odporność na oleje wg DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings




Porty we/wy

PIN 1: +24V

PIN 3: 0V

PIN 4: sygnał

Wiring Diagrams

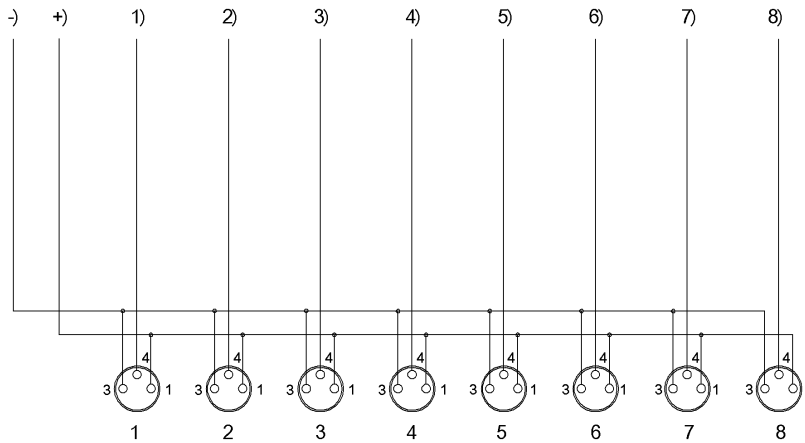

-) Niebieski 0,75 mm²

+) brązowy 0,75 mm²

1) biały

2) zielony

3) żółty

4) szary

5) różowy

6) czerwony

7) czarny

8) fioletowy