




Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

FLOW ADAPT SF PTFE

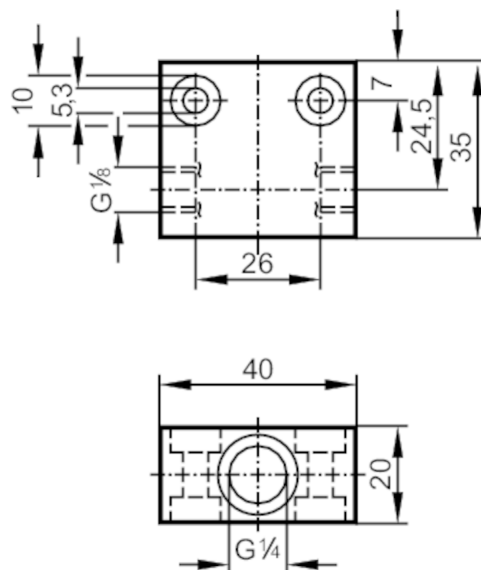

Aplikacja

Wykonanie	dla czujników przepływu z sondą ceramiczną G $\frac{1}{4}$	
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint męski G1/8A, dowolne położenie montażowe	
Temperatura medium	[°C]	0...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres przepływu	[ml/min]	2...50
------------------	----------	--------

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.	
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	48
Materiał		PTFE
Podłączenie czujnika		G 1/4
Przyłącze procesowe		G 1/8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------