




## Trójnik

T-PIECE QL18-18-18/VA

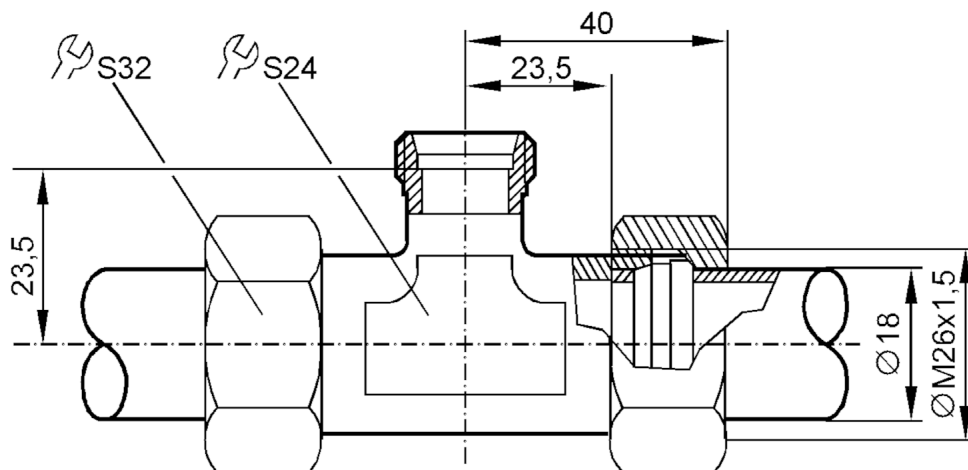

## Aplikacja

Wykonanie	do czujników i adapterów z przyłączem procesowym M26x1,5
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	315

## Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

## Dane mechaniczne

Waga [g]	292,7
Typ montażu	Zalecenie: precyzyjne rury stalowe 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Podłączenie czujnika	M26 x 1,5
Przyłącze procesowe	Ø 18 mm

## Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, do bezpośredniego podłączenia czujników przepływu, E40104
------------------------	---

## Uwagi

Uwagi	Użyj pasty smarującej, która jest odpowiednia i zatwierdzona do danego zastosowania Należy stosować zalecenia instalacyjne dla pierścieni progresywnych
Sztuk w opakowaniu	1 szt.