


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-E3

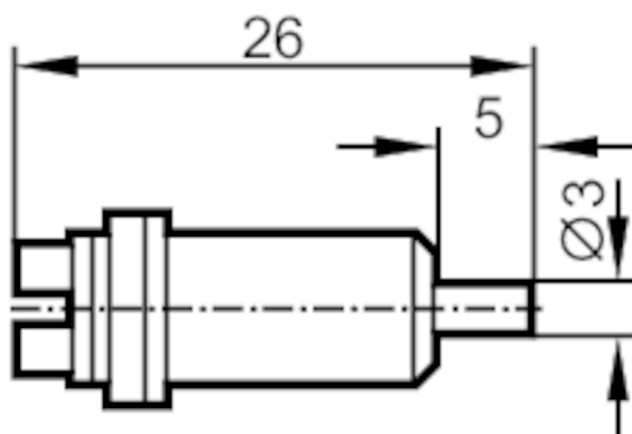

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	360
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80

E20078



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-E3

Dane mechaniczne	
Waga [g]	12,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	26
Układu światłowodu	Ⓢ
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	mosiądz
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.