


E30064



Zaślepka przyłącza procesowego

M0 SEALING PLUG V4A

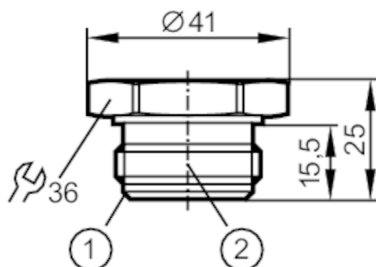

- 1 Krawędź uszczelniająca
2 gwint Aseptoflex

EC 1935/2004

Aplikacja	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	100
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	167,2
Materiał	stal kwasoodporna
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane gwint zewnętrzny Aseptoflex
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.