




## Adapter wkręcany

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG

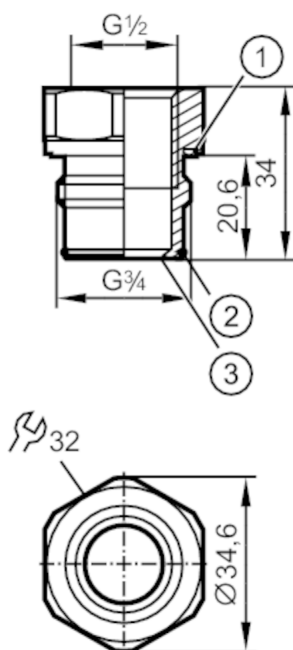

- 1 rowek z pierścieniem uszczelniającym DIN 3869-27 (FKM)  
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)  
 3 krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

## Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

## Dane mechaniczne

Waga [g]	126
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1/2 stożek uszczelniający
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 3/4
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------