


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-R3

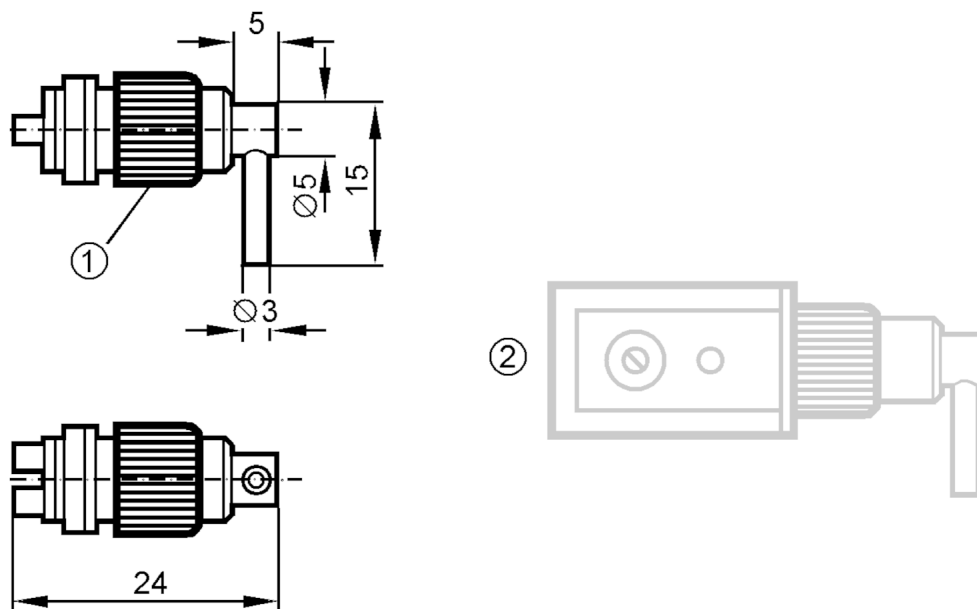

- 1 nakrętka
2 OKF ze światłowodem

Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF

OKF

Zasięg działania [mm] 25

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80

Dane mechaniczne

Waga [g]	14
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy; z adapterem do bezpośredniego montażu
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	24
Układu światłowodu	Ⓢ
Materiał	nakrętka: sztuczne tworzywo
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.