


# AC5031



## Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST SET

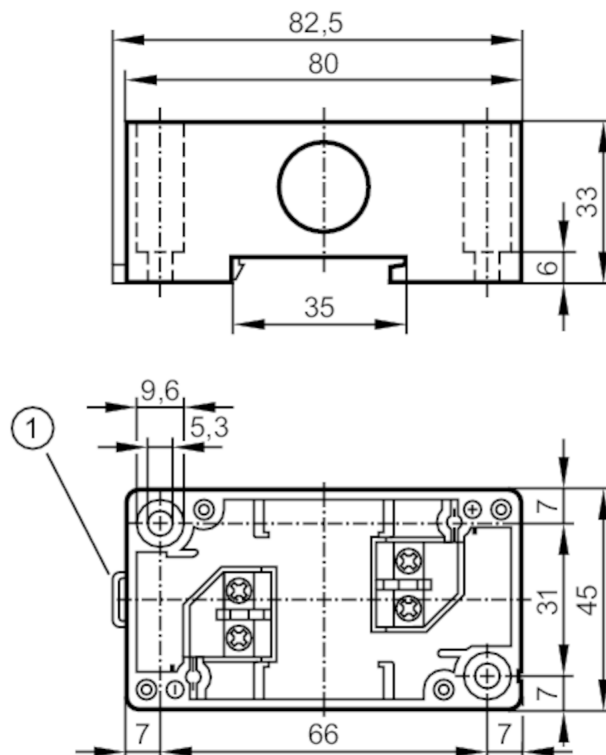

1 blokada

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i  
Obciążalność styku < 4 A

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85  
Ochrona IP 65

### Dane mechaniczne

Waga [g] 115,2  
Typ montażu Montaż na szynie DIN i płycie montażowej  
Materiał PBT

### Akcesoria

Dostarczane elementy  
płaskie uszczelki kablowe: 2, NBR  
Dławiki kablowe: 3  
Zaślepki: 3  
Nakrętka heksagonalna: 4

Akcesoria (opcjonalne)  
osłona:, do modułów AS-i, AC3000  
wkładka ze stykami śrubowymi:, AC5007

### Uwagi

Uwagi do 4 portów M20 dla dowolnego typu trójnika albo czwórnik  
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

# AC5031



## Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST SET

### Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...2,5 mm<sup>2</sup>