


# E11144



## Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKSK

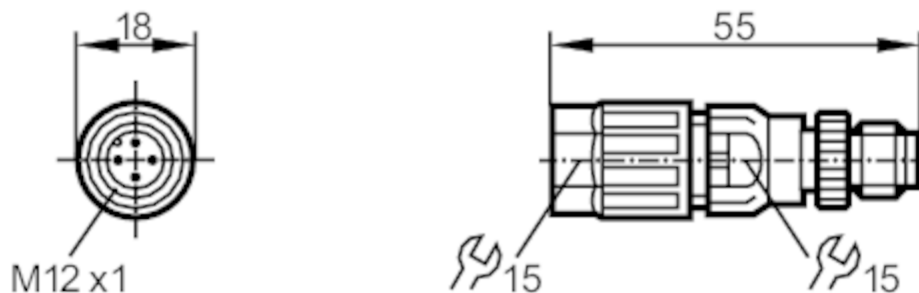

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

### Dane mechaniczne

Waga	[g]	15,4
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 55
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		cynk, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

### Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Izolacja żyły: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Osłona przewodu: Ø 4...7,5 mm

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk, niklowany

# E11144

## Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKSK



### Podłączenie

