


# E11685



## Przewody bez wtyków

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK

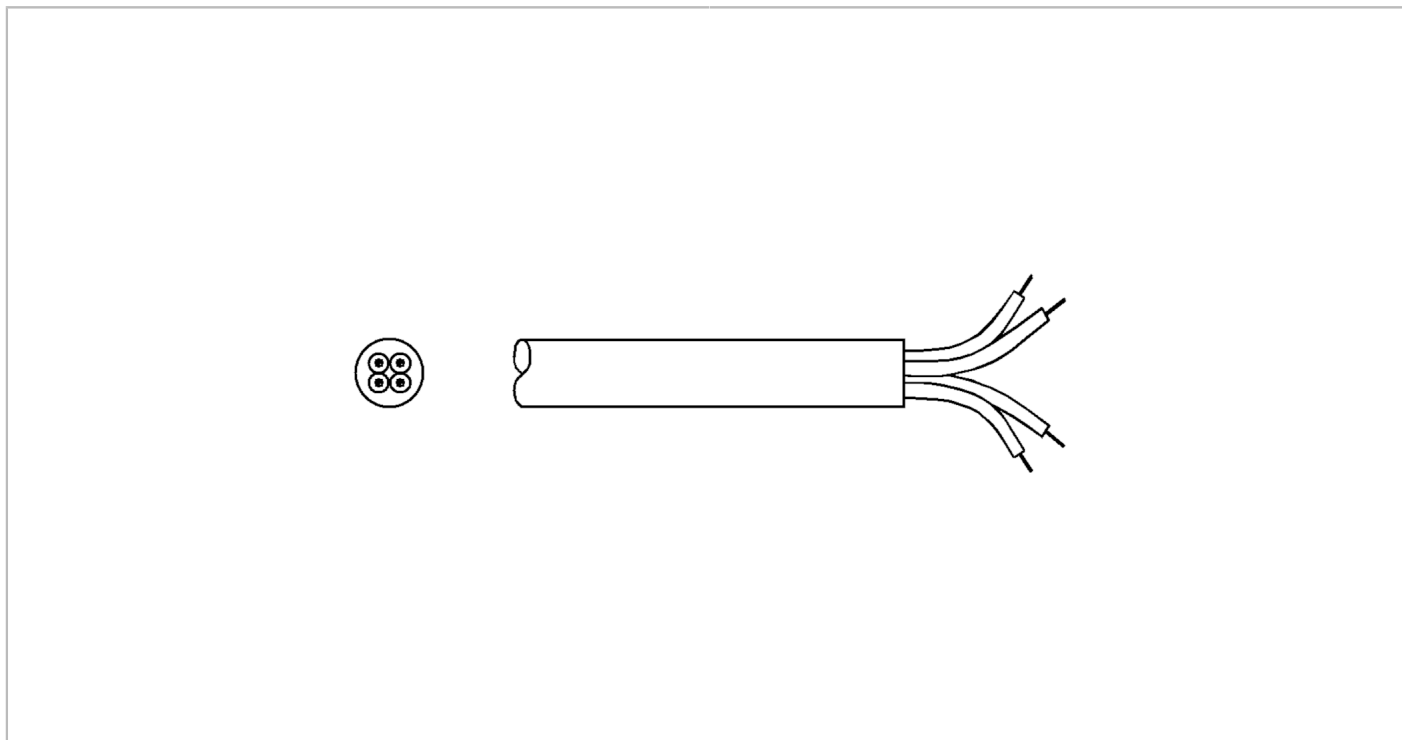

### Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...90

### Dane mechaniczne

Waga [g] 1612

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s<sup>2</sup>

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Cykle zginania > 5 Mio.

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Odształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

### Połączenie elektryczne

Przewód: 50 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, PP