

1) Wskaźnik uruchomienia, zielony 2) Dioda LED żółta dla sygnału 1 (NO) 3) Numeracja miejsc wtykowych



## Display/Operation

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Wskaźnik funkcji przełączania | 6x LED żółta |
| Wskaźnik napięcia roboczego   | LED zielona  |

## Electrical connection

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Gniazda przyłączeniowe | 6x M8x1-Gniazdo, 3-stykowe |
|------------------------|----------------------------|

## Electrical data

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Napięcie robocze $U_b$             | 10...30 VDC    |
| Napięcie znamionowe pracy $U_e$ DC | 24 V           |
| Oporność izolacji                  | $\geq 10$ GOhm |
| Prąd sumaryczny maks.              | 2.0 A          |
| Prąd wyjściowy maks.               | 2 A            |

## Environmental conditions

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony       | IP67 w stanie skrzyconym |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C              |

## General data

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dopuszczenie / zgodność | CE<br>cULus<br>EAC                            |
| Zakres dostawy          | Tabliczki z oznaczeniem (11x)<br>Zaślepka(3x) |

## Material

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Materiał obudowy       | PBT, GF          |
| Materiał styku         | CuSn6, niklowany |
| Materiał styku nośnika | PBT              |

## Mechanical data


|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Moment dociągający        | 1.2 Nm $\pm$ 0.2 (M4)       |
| Moment dokręcania wtyczki | 0.4 Nm + 0.1 Nm (złącze M8) |
| Odlew                     | tak                         |
| Szczegóły instalacji      | 2 x M4                      |
| Wymiary                   | 111 x 30 x 26.6 mm          |

Connector view



I/O ports  
 PIN 1: +24V  
 PIN 3: 0V  
 PIN 4: Normally open

Wiring Diagram

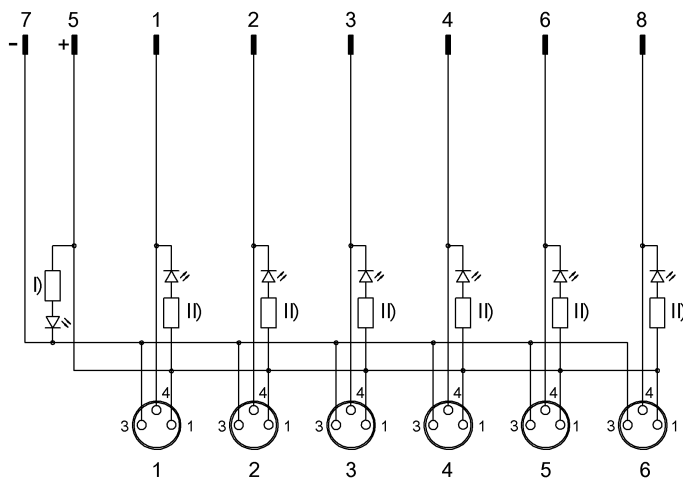

I) Dioda LED zielona  
 II) Dioda LED żółta