


E74104



Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable PUR ye 1000m

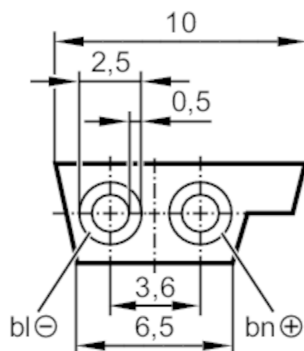

Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	67585,3
Uwagi	
Uwagi	1000 m dostarczany na szpuli
Sztuk w opakowaniu	1000 m
Połączenie elektryczne	
Przewód: 1000 m, PUR, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm ²	