




Odbłyśnik do czujników refleksyjnych laserowych

REFLECTOR LASER TS-19

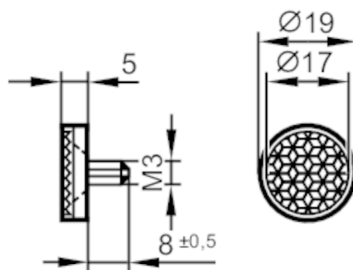

1 M3 8 mm głębokość

Aplikacja

Wykonanie okrągły, do czujników laserowych refleksyjnych, M3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -10...60

Dane mechaniczne

Waga [g] 3

Wymiary [mm] Ø 19 / L = 5

Powierzchnia reflektora [mm] Ø 17

Materiał śruba: stal nierdzewna (1.4401 / 316); podkładka sprężysta: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Nakrętka: stal nierdzewna (1.4401 / 316); przedni panel: PMMA; podstawa: ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.