
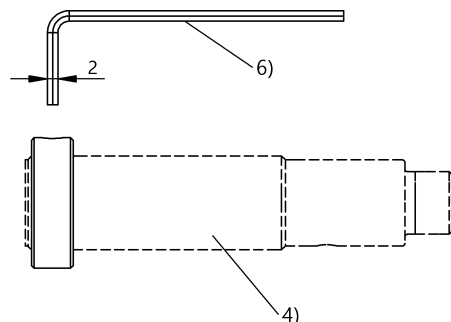



Ochrona mechaniczna
BAM PC-XA-031-M18-3/W
Kod artykułu: BAM02WZ

BALLUFF



3) Kołek gwintowany, 4) niezawarty w komplecie, 5) Gniazdo, zdejmowane, 6) Klucz imbusowy wlk.2

Basic features

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Opis skrócony | Pierścień ochronny |
| Zakres dostawy | Kapturek ochronny |
| Zastosowanie | do czujników indukcyjnych BES M18 |

Environmental conditions

| | |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia | -50...650 °C |
|-----------------------|--------------|

Material

| | |
|------------------|--------------------------|
| Materiał | Stal nierdzewna (1.4401) |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |

Mechanical data

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Grubość ścianki t | 3.5 mm |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Szczegóły instalacji | Śruby |
| Układ zaciskowy | Śruby |
| Wielkość | M18x1 |
| Wymiary | Ø 25 x 8 mm |
| Średnica 2 | 18.00 mm |