


E12745



Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M18/NT/MS/END STOP

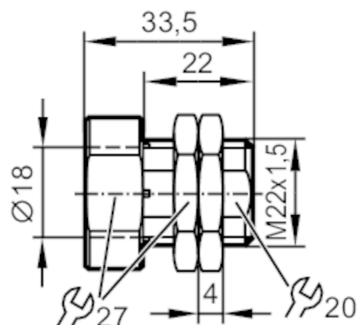

Aplikacja

Wykonanie z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga [g]	67,75
Instrukcja montażu	Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego
Wymiary [mm]	M22 x 1 / L = 33,5
Opis gwintu	M22 x 1
Średnica wewnętrzna [mm]	18
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem
Moment dokręcający [Nm]	5; (nakrętki zabezpieczające: 20)

Akcesoria

Dostarczane elementy Nakrętki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

diagramy i wykresy

Montaż

