


E30520



Uszczelka

SEAL RING FFKM G1/4

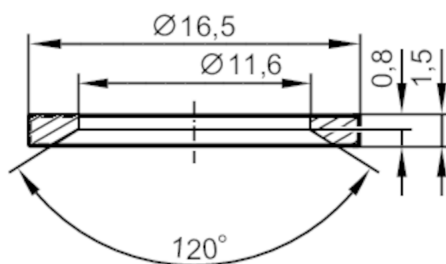

Aplikacja

Wykonanie do urządzeń z przyłączem procesowym G 1/4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -5...200

Testy / dopuszczenia

Standard DIN EN ISO 1179-2

Dane mechaniczne

| | |
|--------------------------|------|
| Waga [g] | 2,1 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,6 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 16,5 |
| Materiał | FFKM |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.