



# O2D943



## Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Ochrona przed przegrzaniem tak; (> 50 °C)

### Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (EN 62471)
MTTF [lata]	309

### Dane mechaniczne

Waga [g]	264,4
Wymiary [mm]	105 x 81 x 9,8
Materiał	aluminium
Materiał soczewki	szkło

### Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.


### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,30 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



### Podłączenie

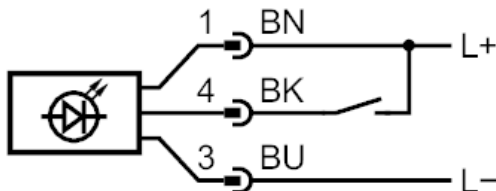

1	L +
3	L -
4	wyzwalanie
Kolory żył :	
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski