


# PA6229



## Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV

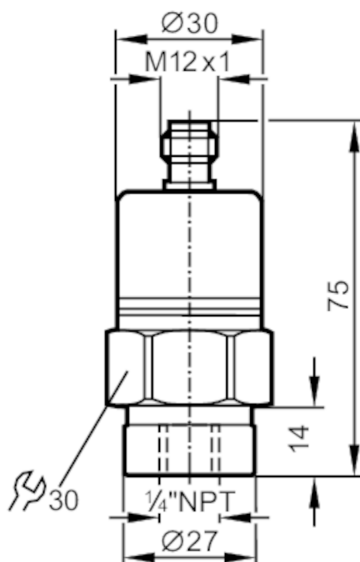

### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1			
Zakres pomiarowy	-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14,5...0 psi	-100...0 kPa
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny			

### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane		
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	ciecze i gazy		
Temperatura medium [°C]	-25...90; (na zapytanie: -40...90 °C)		
Minimalne ciśnienie niszczące	30 bar	435 psi	3 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	10 bar	145 psi	1 Mpa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne; próżnia		

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	9,6...32 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

### Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------

### Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych	1

# PA6229



## Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV

Analogowe wyjście prądowe [mA]	20...4
Maks. obciążenie [Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

### Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14,5...0 psi	-100...0 kPa
------------------	------------	----------------	---------------	--------------

### Dokładność / odchylenie

Powtarzalność [% zakresu]	< 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Stabilność długotrwała [% zakresu]	< ± 0,05; (na 6 miesięcy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K]	0,1; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K]	0,2; (0...80 °C)

### Czasy reakcji

Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms]	3
---	---

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Temperatura składowania [°C]	-40...100
Ochrona	IP 65

### Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	radiacja poprzez interferencje	zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC / CISPR 25
	odporność na zakłócenia w.cz. promieniowane	zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC / ISO 11452-2
	100 V/m	
odporność na impuls	ISO 7637-2 / Poziom rygoru 3	
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]	506	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	

### Dane mechaniczne

Waga [g]	221,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia	100 milionów
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny

# PA6229



## Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV

Zintegrowany tłumik  nie (można zainstalować)

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu  1 szt.

### Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



### Podłączenie

