


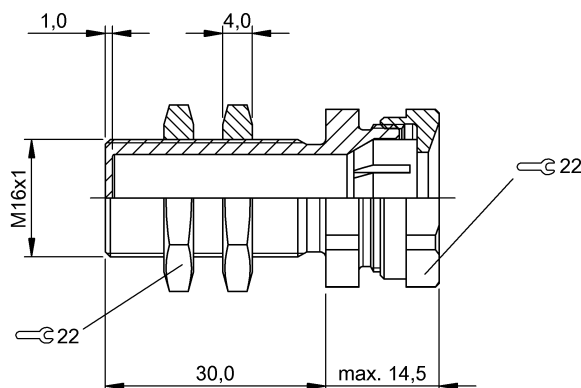

Environmental conditions

Temperatura otoczenia -25...70 °C

General data

Zakres dostawy Uchwyt zaciskowy (1x)
Nakrętka DIN 1763-M16x1 (2x)
Zastosowanie do czujników M12
fastening length 46mm and
longer

Material


Materiał nakrętki Mosiądz
Materiał obudowy PBT, GF30
Ochrona powierzchni nakrętki niklowane

Mechanical data

Maks. wytrzymałość na ściskanie 6 bar
Moment dociągający 3 Nm
Moment dokręcania śruby zaciskowej 3 Nm
Montaż równo z płaszczyzną aktywną
Szczegóły instalacji Śruby, zaciski
Wymiary Ø 22 x 44.5 mm

Remarks

Łącznik zbliżeniowy wsuwany jest do stałego ogranicznika w uchwyt zaciskowy i mocowany za pomocą śruby dociskowej.
Stały ogranicznik może zmienić odległość przełączania czujnika zbliżeniowego.
Należy przestrzegać postanowień bezpieczeństwa obowiązujących dla wyposażanej maszyny.

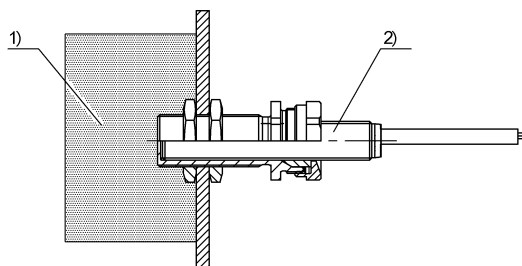

- 1) czynnik
- 2) Czujnik