



Connector view



I/O ports
 PIN 1: +24V
 PIN 2: Normally closed
 PIN 3: 0V
 PIN 4: Normally open

Wiring Diagram

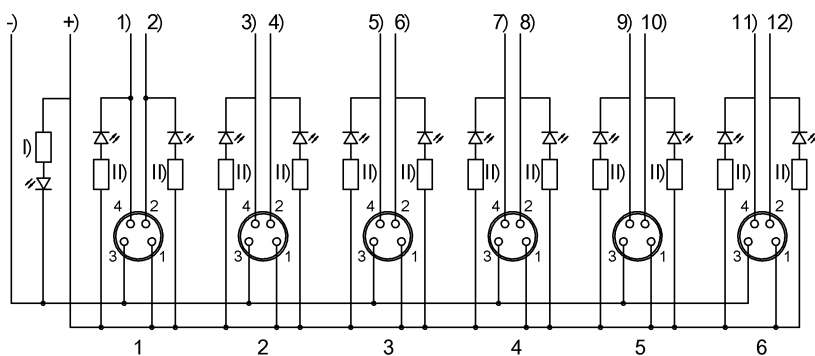

+) brązowy 0,75 mm²
 -) Niebieski 0,75 mm²
 1) biały
 2) szary/różowy
 3) zielony
 4) czerwony/niebieski
 5) żółty
 6) biały/zielony
 7) szary
 8) brązowy/zielony
 9) różowy
 10) biały/żółty
 11) czerwony
 12) żółty/brązowy
 I) Dioda LED zielona
 II) Dioda LED żółta