



PL25FA

Odbłyśniki

ODBŁYŚNIKI I ELEMENTY OPTYCZNE

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
PL25FA	5340878

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Odbłyśniki

Szczegółowe dane techniczne


Cechy

Segment produktów	Odbłyśniki i elementy optyczne
Produkt	Odbłyśniki
Wersja produktu	Precyzyjne odbłyśniki trzypolowe
Opis	Precyzyjny odbłyśnik trzypolowy, płaski, nadaje się do czujników laserowych
Sposób zamocowania	Przykręcany
Materiał	PMMA/ABS
Temperatura otoczenia pracy	-30 °C ... +65 °C
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	75 mm x 25 mm

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Rysunek wymiarowy

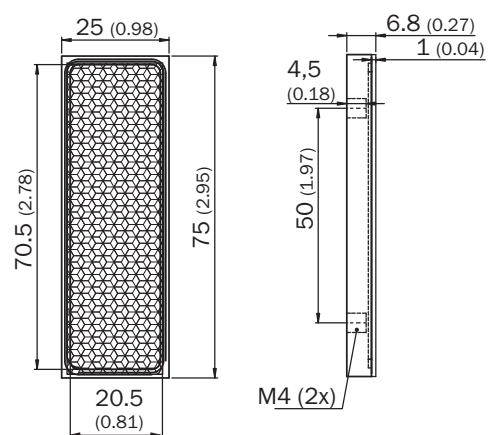

Wymiary w mm

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com