


E11566



Rozgałęźnik T

T SPLITTER M12/2XUS

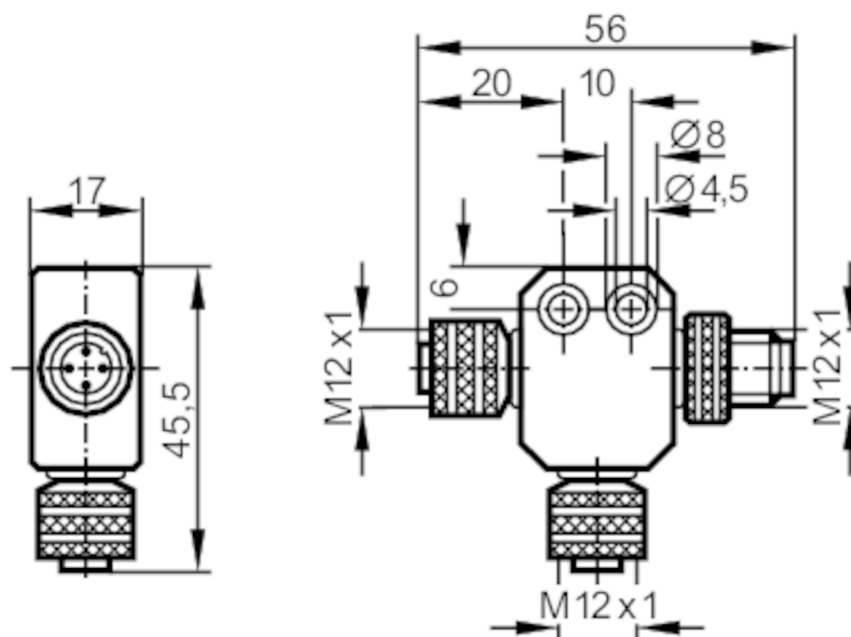

Aplikacja

Wykonanie do czujników ciśnienia PNI

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	3
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	38
Materiał	PUR

Uwagi

Uwagi	orientacja konektory A/B horyzontal. (do czujników pionowych)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

E11566



Rozgałęźnik T

T SPLITTER M12/2XUS

Połączenie elektryczne

Podłączenie

