


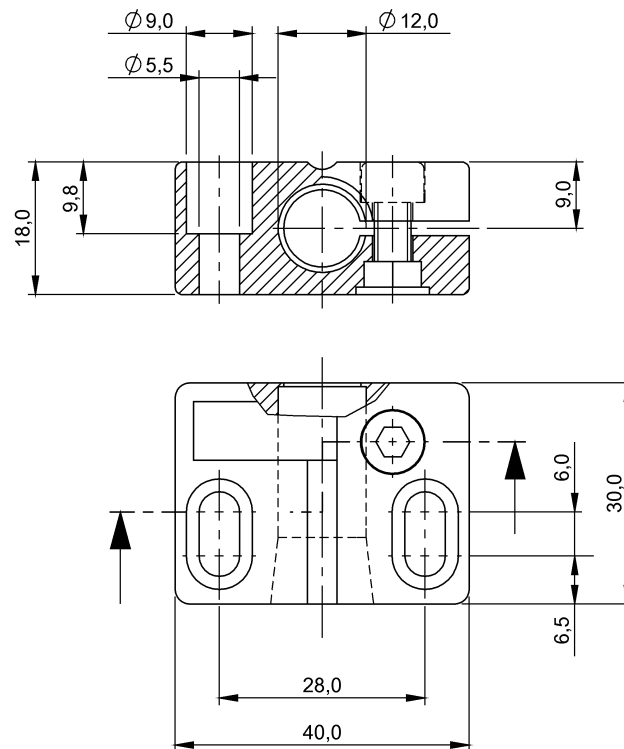

## Basic features

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja</b>           | Blok zaciskowy ze stałym ogranicznikiem                               |
| <b>Zakres dostawy</b>   | Uchwyt zaciskowy (1x)<br>Nakrętka ISO 4032-M5<br>Śruba ISO 4762-M5x10 |
| <b>Zasada działania</b> | Uchwyt zaciskowy                                                      |
| <b>Zastosowanie</b>     | do czujników Ø12 mm<br>do czujników M12                               |

## Material

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>Materiał</b> | PA 6 |
|-----------------|------|

## Mechanical data

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Szczegóły instalacji</b> | Śruby, zaciski  |
| <b>Wymiary</b>              | 40 x 18 x 30 mm |

## Remarks

Łącznik zbliżeniowy wsuwany jest do stałego ogranicznika w uchwyt zaciskowy i mocowany za pomocą śruby dociskowej.