


E11686



Przewody bez wtyków

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK

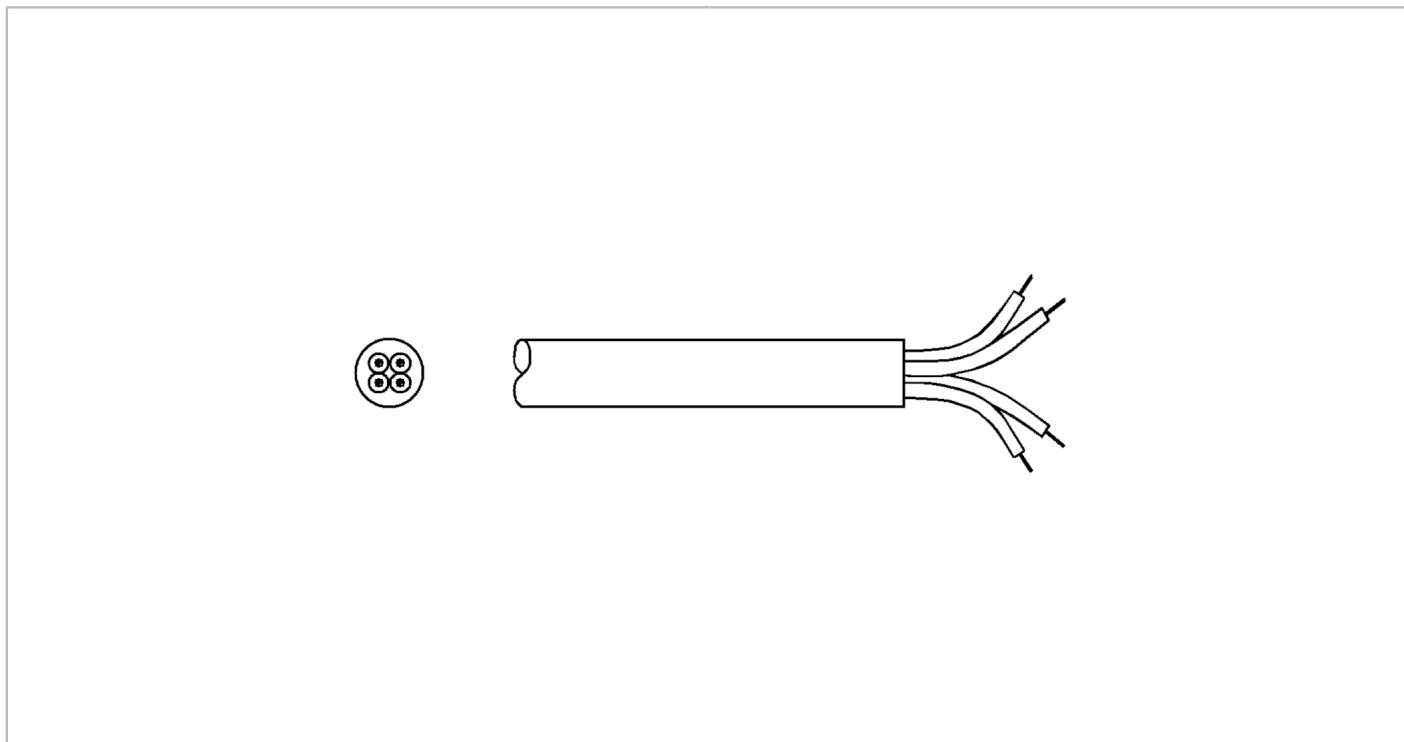

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...90

Dane mechaniczne

Waga [g] 3127

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Cykle zginania > 5 Mio.

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Odształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP