


E10919



Wtyk męski

SSTGF030MSSFKPG

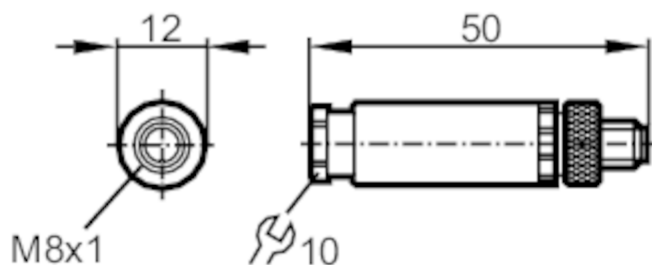

Aplikacja

Konstrukcja styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 60 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 10,7

Wymiary [mm] 12 x 12 x 50

Materiał PA

Odlewany materiał obudowy PA

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

E10919

Wtyk męski

SSTGF030MSSFKPG



Podłączenie

